


# KÖMMERLING 76 AD



Ideális választás lehet mind azoknak, akik megbízható minőségű, kedvező ár-érték arányú technológiát keresnek, legyen szó új építésű házakról, akár lakásfelújításról. A háromrétegű (feláras) üvegezés esetén a profil alkalmas 44 mm-es hőszigetelt üveg befogadására, amely kiváló tényezőt eredményez ( $U_g 0,6 W=m^2K$ ). Erős műszaki megoldásai mellett a megjelenését letisztult, elegánsan szögletes formavilág jellemzi, ami jó választás lehet a jelen trendjének megfelelően.

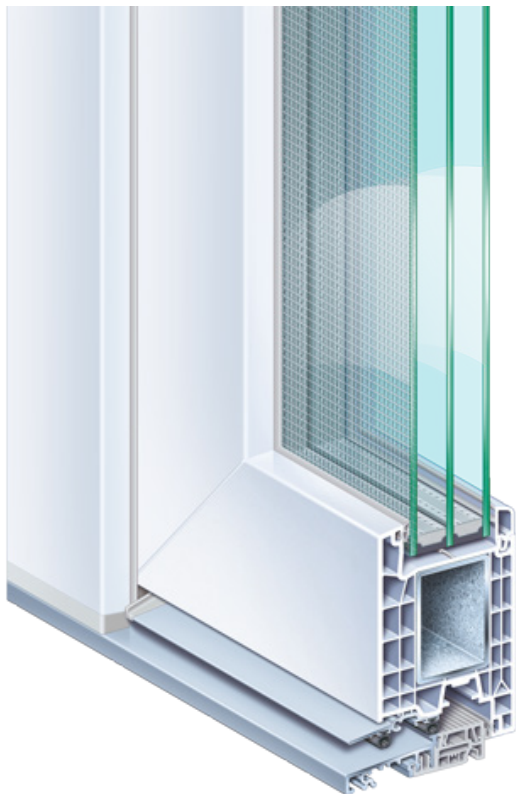

## Műszaki tartalom:

### Kömmerling 76AD német profilrendszer

- 76 mm-es beépítési mélység;
- 5 légkamrás tok és szárnyprofilok, középtömítéses kialakítás;
- minden tartományban erős, horganyzott acélmerevítés;

### Vasalatrendszer

- Roto német biztonsági ajtózárok;
- Roto ajtókilincsek
- 120 kg-os teherbírású Roto ajtópántok


### Kivitel

- a Kömmerling palettán rendszeresített 3 standard és több különleges fóliával


### Gumitömítés

- extrudált gumitömítés szürke vagy fekete színben;

**Fontos kihangsúlyozni**, hogy a Tiny Házak Kft. kizárólag **bejárati ajtó tokból** és **bejárati ajtó szárnyból** gyárt ajtókat, a piacon található olcsóbb balkonzárnyas termékek nem összehasonlíthatóak ezen termékekkel. Ne felejtsek el, hogy egyetlen nyílászáró sincs kitéve akkora **igénybevételnek**, mint a **bejárati ajtó**. Egy felmérés alapján egy 4 tagú család, **több, mint 120 alkalommal** nyitja ki, és csukja be az ajtót naponta, **ez több, mint 100 x nagyobb igénybevételt jelent, mint a lakótér egyéb nyílászárói.**

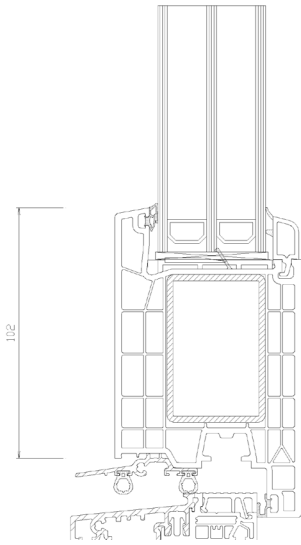

76AD  
befelé nyíló bejárati ajtó

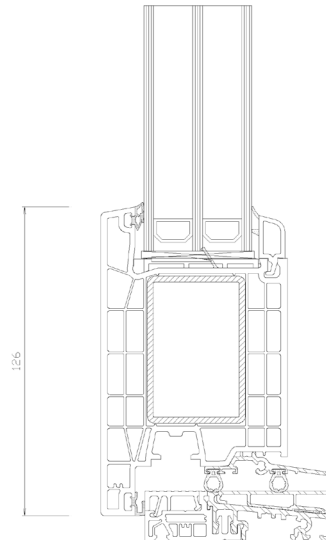

76AD  
kifelé nyíló bejárati ajtó

