


# KÖMMERLING 88 MD



A műanyag nyílászárók legújabb generációja. Passzív és alacsony energia igényű házak nyílászárója. A KÖMMERLING 88MD egy új profilgeneráció 88 mm beépítési mélységgel. Az álmok valóra válásában teljes szabadságot garantál. Kifinomult hő- és hangszigetelő technológia, arányos, keskeny és elegáns formák. Az nyílászáró mindazt magában hordozza, amit Ön a nyílászárójától elvárhat. A formatervezett és kiváló paraméterekkel rendelkező nyílászáró megbízhatóságával, kitartásával és stabilitásával egy életen keresztül óvja Önt és családját. Üvegezése alapesetben is 48 mm vastag meleg peremes hőszigetelt üveg (  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  ). Az aluburkolatos megoldása egyedi, impozáns és modern megjelenést biztosít.

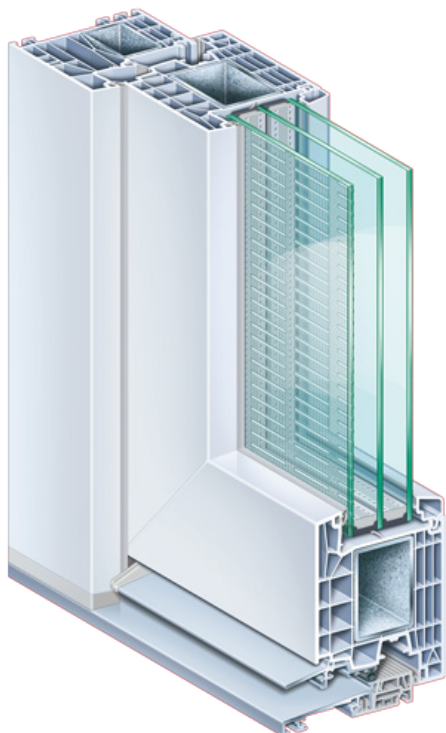

## Műszaki tartalom:

### Kömmerling 88MD német profilrendszer

- 88 mm-es beépítési mélység;
- 7 légkamrás tok és szárnyprofilok, középtömítéses kialakítás
- minden tartományban erős, horganyzott acélmerevítés
- kiváló szigetelést biztosító középtömítés
- 48 mm-es üveg vagy ajtópanel

### Vasalatrendszer

- Roto német biztonsági ajtózárok
- Roto ajtókilincsek
- 120 kg-os teherbírású Roto ajtópántok


### Kivitel

- a Kömmerling palettán rendszeresített 3 standard és több különleges fóliával


### Gumitömítés

- extrudált gumitömítés szürke vagy fekete színben

**Fontos kihangsúlyozni**, hogy a Tiny Házak Kft. kizárólag **bejárati ajtó tokból** és **bejárati ajtó szárnyból** gyárt ajtókat, a piacon található olcsóbb balkonszárnyas termékek nem összehasonlíthatóak ezen termékekkel. Ne felejtsek el, hogy egyetlen nyílászáró sincs kitéve akkora **igénybevételnek**, mint a **bejárati ajtó**. Egy felmérés alapján egy 4 tagú család, **több, mint 120 alkalommal** nyitja ki, és csukja be az ajtót naponta, **ez több, mint 100 x nagyobb igénybevételt jelent, mint a lakótér egyéb nyílászárói.**

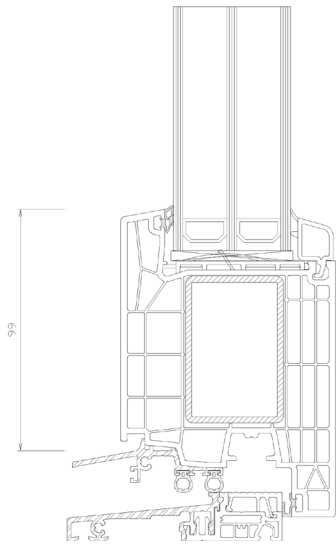

88MD  
befelé nyíló bejárati ajtó

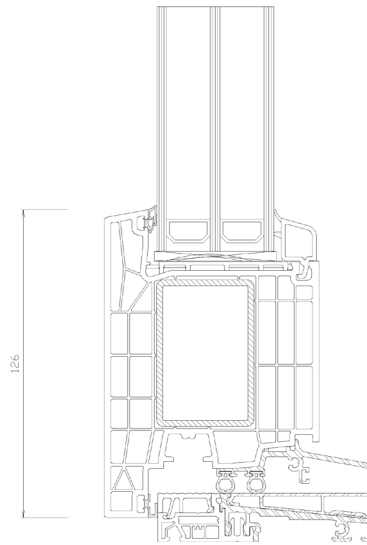

88MD  
kifelé nyíló bejárati ajtó

